
ÖNTÖZÉSI
MEGOLDÁSOK

PIPELIFE



Az egyetlen
PC csepegtető
2 különálló szűrővel

Csepegtető csövek nyomáskiegyenlített csepegtetőkkel

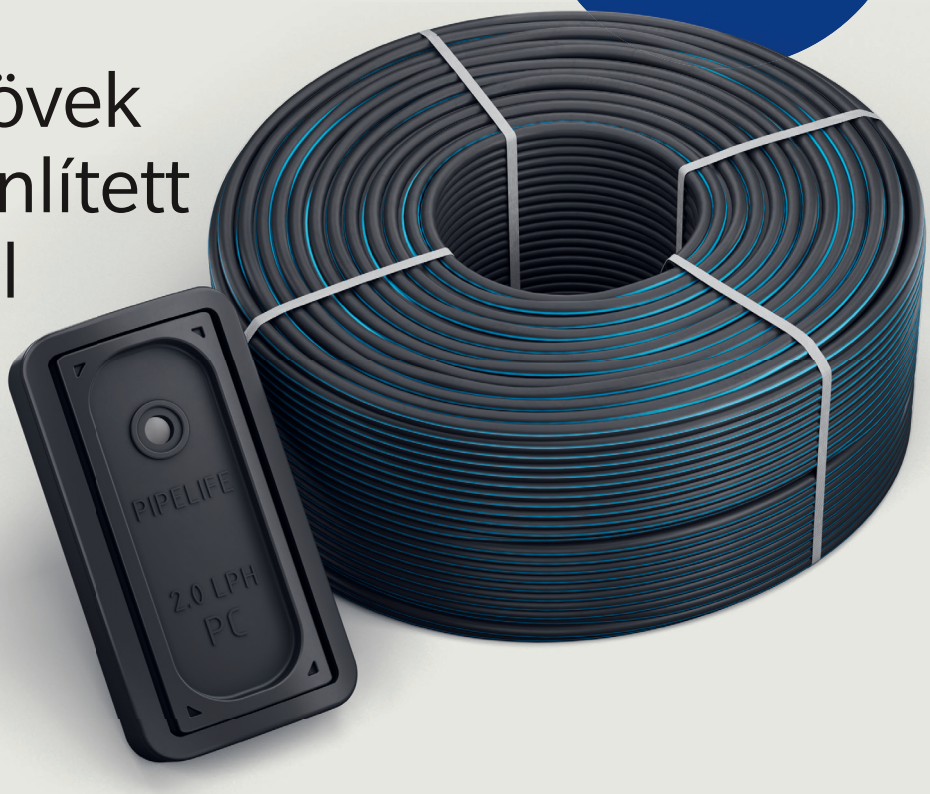

- **Fejlett eltömődés-ellenállás** a dupla szűrésnek, a turbulens áramlásnak és az öntisztító mechanizmusnak köszönhetően
- **Nagy pontosságú vízhozam** széles nyomástartományban: **0,4–4,0 bar**
- **Rendkívül hosszú csőszakaszok** a nyomáskiegyenlítésnek köszönhetően

wienerberger

Műszaki adatok

Csepegtető típus: Integrált, lapos, PC, anti-siphon
Áramlási sebesség (l/h): 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0
Csepegtető táv (cm): 15 – 100
Átmérő (mm): 16 | 20
Falvastagság (mm): 0.90 | 1.00 | 1.1
Minimális szűrési követelmény (micron/mesh): 100/150
Üzemi nyomás (bar): 0.4 – 4.0

Termékjellemzők

INRAE által megerősített áramlási pontosság,egyenletesség

UV-, időjárás- és vegyszerálló

Kiváló minőségű, varratmentes csövek

Könnyű telepítést segítő jelölések

Használat

Élettartam: Több év

Terep: sík és lejtős

Talajtípus: minden

Fektetés: felszín felett és alatt is

Alkalmazási területek

- Üvegházak
- Soros kultúrák
- Gyümölcsösök
- Szőlőültetvények
- Olívaültetvények

Ø16 maximális ajánlott oldali hossz (m) 2.0 bar-nál, sík terepen

Nominális áramlás (l/h)	Csepegtető távolság (meters)								
	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
0.8	200	269	325	384	436	487	548	579	610
1.0	123	185	236	271	314	361	382	415	467
1.3	105	141	180	223	259	291	323	351	388
1.5	92	128	168	201	230	254	279	310	344
2.0	82	116	147	177	203	229	254	277	299

Ø20 maximális ajánlott oldali hossz (m) 2.0 bar-nál, sík terepen

Nominális áramlás (l/h)	Csepegtető távolság (meters)								
	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
0.8	273	351	443	523	575	633	668	735	801
1.0	247	319	403	475	523	575	607	668	729
1.3	201	262	324	366	413	456	511	555	589
1.5	188	248	300	347	391	433	472	509	545
2.0	165	209	263	290	327	364	416	438	461

Pipelife Hungária Kft., 4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.
E info.hu@pipelife.com, pipelife.hu

wienerberger